





- Der Schraubstock vom Typ HPAC wurde von HOMGE speziell konstruiert, um trotz einer kurzen Baulänge einen großen Spannbereich zu ermöglichen.
- Das patentierte MULTI-POWER-SYSTEM aus hoch qualitativem Stahl verdoppelt die Spannkraft. Der Schraubstock erreicht damit eine maximale Spannkraft von 8000 kg, wobei das patentierte System eine Wiederholbarkeit der Spannkraft gewährleistet.
- Die Führungsschienen sind gehärtet auf HRC 50.
- Der Spannkörper ist aus Stahlguss FCD 60 um höchste Präzision und Lebensdauer zu gewährleisten. Der Körper ist aus einem Stück gefertigt und die Verformung beträgt bei einer Spannkraft von 4500 kg weniger als 0,01 mm.
- Dank des ANGLE-LOCK-SYSTEM werden Werkstücke beim Spannen niedergezogen und präzise gespannt.
- Die jeweils benötigte Spannkraft lässt sich anhand eines Ringes einstellen und ermöglicht somit eine genaue Wiederholbarkeit der gewünschten Spannkraft.
- Der Schraubstock ist horizontal, vertikal und seitlich einsetzbar.

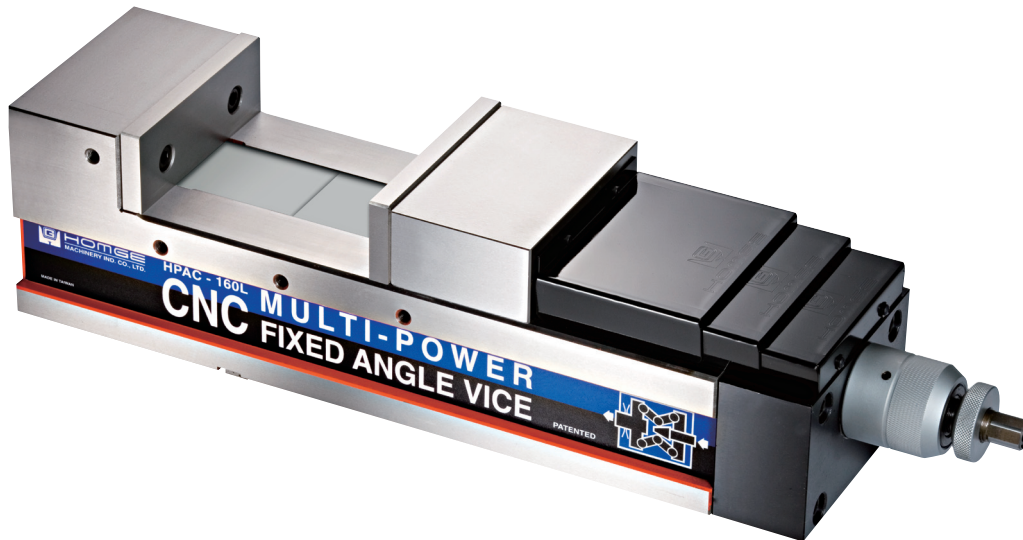



RAGOTZKY+GATJE

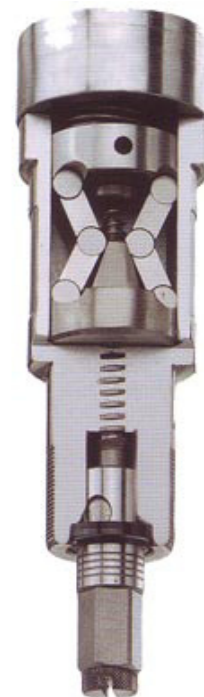

HANS TREIBER



Abmessungen

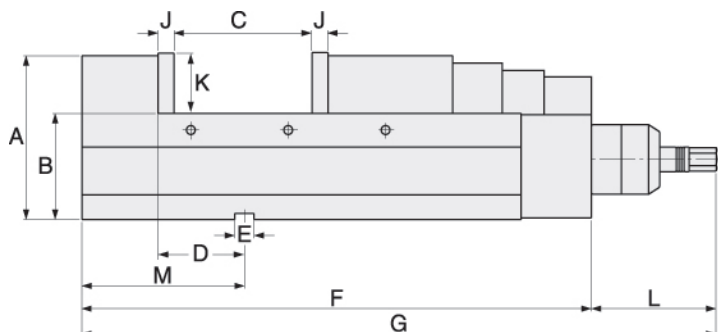

Standardzubehör



Modell	A	B	C	C1	C2	C3	D	E	Spannkraft	
HPAC-130	147	95±0.01	0-190	70-260	115-305	185-375	80±0.01	18	6.000 kg	
HPAC-160	160	105±0.01	0-250	85-325	140-375	220-460	80±0.01	18	8.000 kg	
HPAC-160L	160	105±0.01	0-300	85-375	110-395	190-480	80±0.01	18	8.000 kg	
HPAC-200	170	110±0.01	0-290	90-380	155-440	240-530	100±0.01	18	8.000 kg	
Modell	F	G	H	I	J	K	L	M	Gewicht	Preis
HPAC-130	475	583	131	19	15	55	120	150	47 kg	935,-
HPAC-160	560	670	161	19	15	58	120	165	65 kg	1.119,-
HPAC-160L	580	690	161	19	15	58	120	165	67 kg	1.299,-
HPAC-200	635	743	201	19	18	63	120	197	95 kg	1.499,-

alle Angaben in mm bzw. €

Besuchen Sie auch unseren Spanntechnik Shop:

www.spannsysteme-shop.de

Optionales Zubehör:

geriffelte Backen



kombinierte Backen



Krallenbacken



variable Positionierung der Backen:

