




- Der HHV ist ein universell einsetzbarer Teilapparat aus dem Hause HOMGE. Dank der Verwendung bester Materialien und optimaler Fertigungsprozesse bietet dieser Schraubstock ein Maximum an Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit.
- Der Teilapparat kann durch seine Bauweise sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden.
- Die Übersetzung des Antriebes ist 90 : 1. Eine Umdrehung des Handrads bewegt den Rundtisch um 4°. Die Skala ist minutenweise unterteilt und der Nonius erlaubt das Ablesen in 10 sec. Schritten.
- Das Schneckengetriebe und die Laufteile sind gehärtet und geschliffen. Dadurch wird eine Minimierung der Abreibung erzielt.
- Sämtliche Funktionsflächen des Drehtellers sind präzisionsgeschliffen.


RAGOTZKY+GATJE

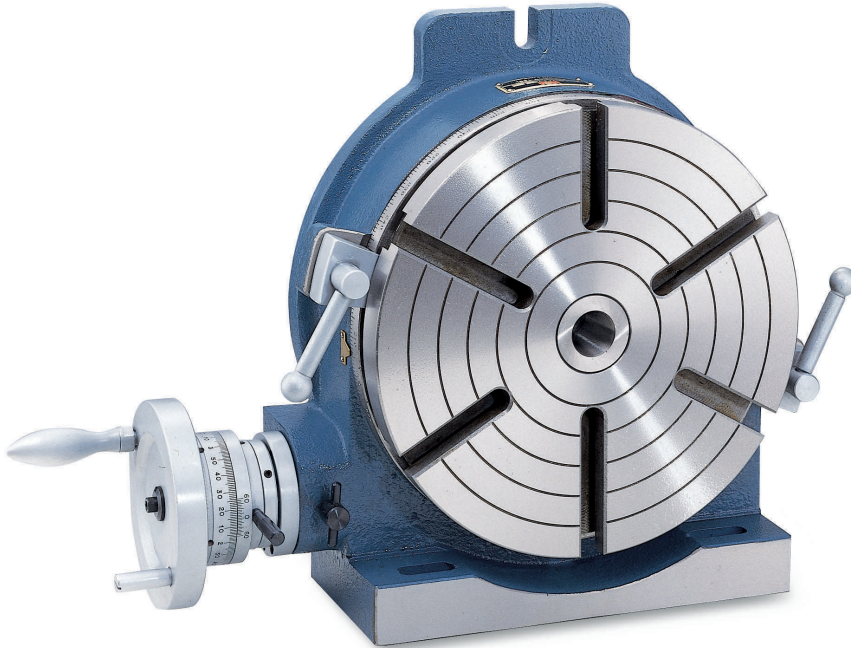

HANS TREIBER



Abmessungen

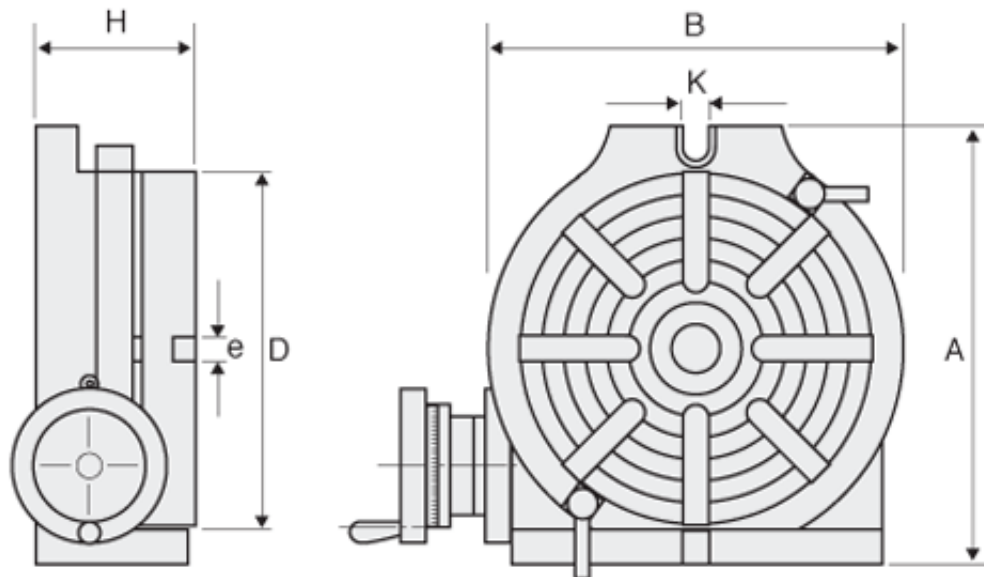

Modell	A	B	D	H	K	e	Pinole	Übersetzung	Gewicht
HHV-150	150	92	220	160	18	11	MK2	90:1	12,5 kg
HHV-200	200	120	310	225	18	13	MK3	90:1	31 kg
HHV-250	250	120	320	280	18	13	MK3	90:1	48,5 kg
HHV-300	300	140	410	325	18	16	MK4	90:1	77 kg
HHV-350	350	140	460	380	18	16	MK4	90:1	98 kg
HHV-400	400	140	510	435	18	16	MK5	90:1	130 kg

optionales Zubehör



Besuchen Sie auch unseren Spanntechnik Shop:

www.spannsysteme-shop.de