





- Die HRV Mehrfachspanner der Firma HOMGE sind für vielfältigste Spannanforderungen bestens geeignet. Dank einer großen Auswahl an Spannbacken und verschiedenen Größen des Grundkörpers lässt sich für jeden Anwendungsbereich eine geeignete Spannvorrichtung individuell gestalten.
- Aufgrund der Verwendung bester Materialien und optimaler Fertigungsprozesse bietet dieses System ein Maximum an Qualität und Zuverlässigkeit.
- Als Werkstoff wird ausschließlich Werkzeugstahl verwendet und allseitig auf über HRC 60 gehärtet. Alle Funktionsflächen werden geschliffen.
- Alle Führungsschienen sind präzise auf Maß geschliffen und unterlaufen eine 100% Prüfung in der QS.
- Die Verzahnung auf der Spannleiste garantiert eine absolut sichere und genaue Befestigung der Backen. Dank der Geometrie der Spannbacken werden Werkstücke beim Spannen niedergehalten und daher optimal gespannt.
- Den Mehrfachspanner gibt es mit einseitiger und beidseitiger Nullpunktorientierung.
- Das Spannsystem ist horizontal, vertikal und seitlich einsetzbar.

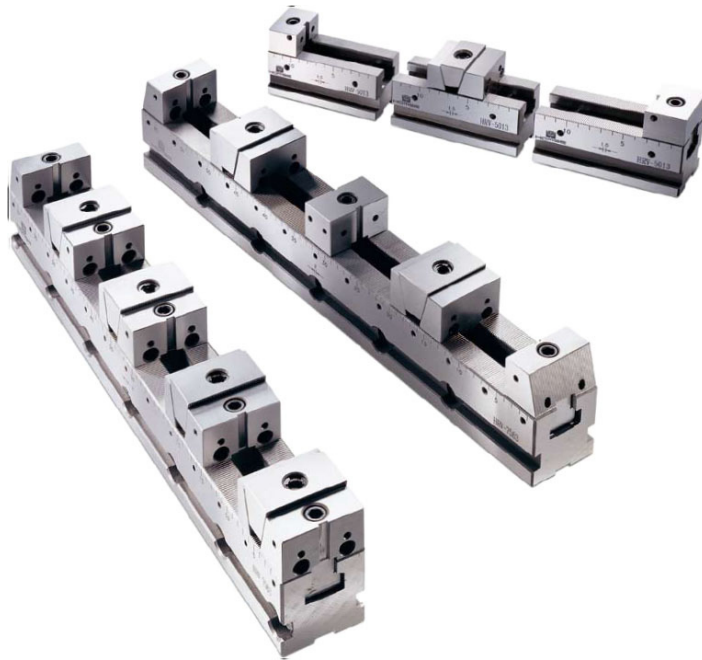



RAGOTZKY+GATJE



HANS TREIBER



Abmessungen

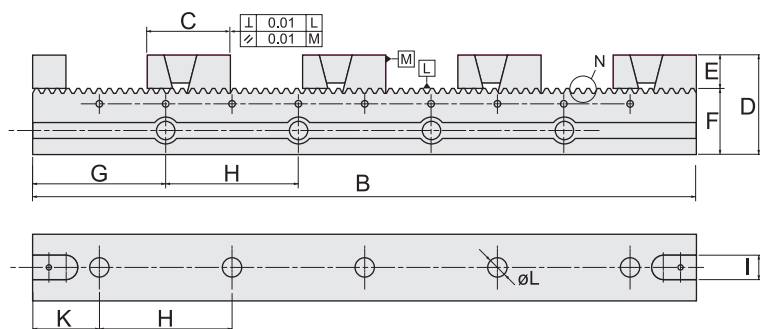


Standardzubehör




Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	kg	Spannkraft	Preis
HRV-5030	50	300	66	75	25	50	70	80	18	10	30	14	24	1,5	7	1500 kg	1.379,-
HRV-5040		400					80				40				9		1.489,-
HRV-5050		500					90				50				10		1.749,-
HRV-5060		600					100				60				11		1.909,-
HRV-5070		700					110				70				12		2.079,-
HRV-7543	75	430	85	115	40	75	115	100	18	17	65	14	40	2	20	3000 kg	2.179,-
HRV-7553		530					115				65				25,5		2.449,-
HRV-7563		630					115				65				29,5		2.659,-
HRV-7573		730					65				115				33,5		2.889,-
HRV-10055	100	550	108	125	50	75	75	100	18	17	125	14	60	2,5	39,5	4000 kg	3.829,-
HRV-10065		650					125				75				44		4.099,-
HRV-10075		750					125				75				49		4.249,-

HRV - modulare Version

Typen

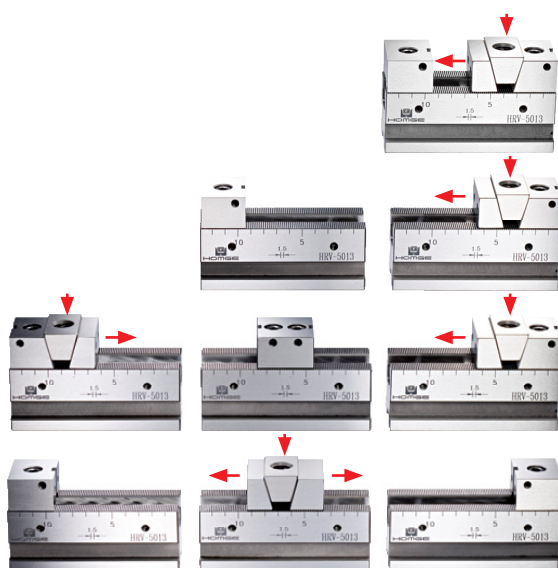

Abmessungen

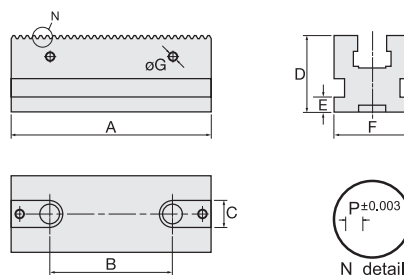

Modell	A	B	C	D	E	F	G	P	kg
HRV-5013	130	80	18	50	10	50	M6	1,5	2
HRV-7513	130	100	18	75	17	75	M6	2	4
HRV-10018	180	100	18	75	17	100	M6	2,5	7
HRV-10031	310	80	18	53	17	125	M6	2,5	18